


TRP FL

Пресс-арматура, BEL

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Соединение 1 | Патрубок |
| Форма уплотнения 1 | Соединение с режущим кольцом |
| Сокращение | BEL |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

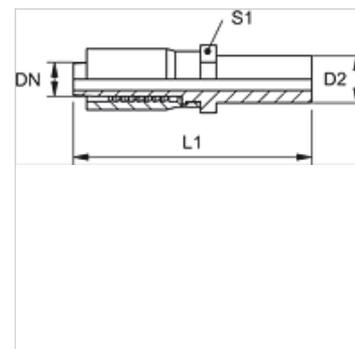

Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...).

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Серия | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------|----|--------|-------|-------|---------|---------|---------|
| TRP 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 57,0 | 10 |
| TRP 10 FL 13 | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 77,0 | 19 |
| TRP 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 83,0 | 24 |
| TRP 13 FL 16 | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 83,0 | 24 |

Дополнительные элементы

VOM Штуцер предварительно смонтированный