


### Свойства

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1 - 4       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 - 4 | Внутренний конус 60°                |
| Модель                 | Соединители                         |
| Конструкция            | К-образная форма                    |
| Материал               | нержавеющая сталь                   |

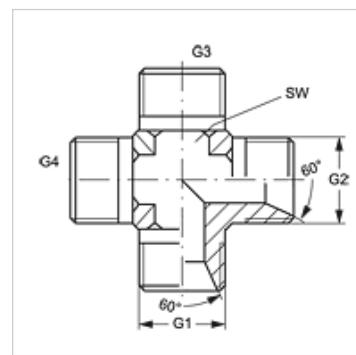

### Изделие

| Наименование | G1 – G4      | SW<br>(мм) |
|--------------|--------------|------------|
| K HB 02 VA   | G 1/8" -28   | 11         |
| K HB 04 VA   | G 1/4" -19   | 14         |
| K HB 06 VA   | G 3/8" -19   | 19         |
| K HB 08 VA   | G 1/2" -14   | 22         |
| K HB 12 VA   | G 3/4" -14   | 27         |
| K HB 16 VA   | G 1" -11     | 33         |
| K HB 20 VA   | G 1 1/4" -11 | 41         |
| K HB 24 VA   | G 1 1/2" -11 | 48         |

SW = размер под ключ

### Варианты изделия

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| K HB | Соединитель, крестообразный, Сталь |
|------|------------------------------------|