


### Свойства

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма G
<b>Соединение 2 + 3</b>	Наружная резьба ORFS
<b>Форма уплотнения 2 + 3</b>	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер с регулировкой положения
<b>Конструкция</b>	L-образная форма
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Захист поверхности</b>	Гальваническое покрытие

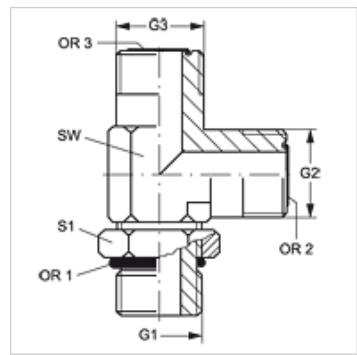

### Изделие

Наименование	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>L HRO 12 HJOF 10</b>	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
<b>L HRO 16 HJOF 12</b>	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = размер под ключ