


### Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом
Соединение 2 + 3	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 2 + 3	Наружный конус 74°
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Конструкция	L-образная форма
Материал	нержавеющая сталь

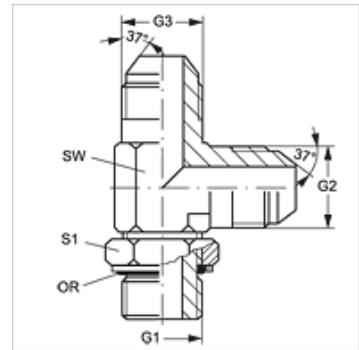

### Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

### Изделие

Наименование	G1	G2 + G3	SW (мм)	S1	Кольцо круглого сечения
<b>L HROK 02 HJ 04 VA</b>	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
<b>L HROK 04 HJ 06 VA</b>	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = размер под ключ

### Варианты изделия

**L HROK HJ** Ввертный штуцер, L-образный, Сталь

### Запасные части

**KAMMRING G** Камерное кольцо, дюймовое