


## Свойства

Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Соединение 2 + 3	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 60°
Модель	Навинчивающийся штуцер с регулировкой положения
Конструкция	Т-образная форма
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

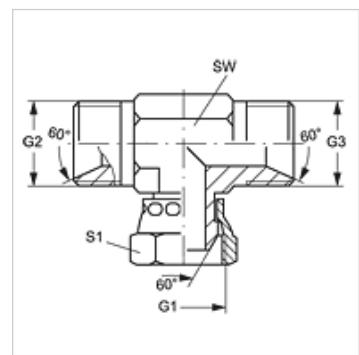

## Изделие

Наименование	G1	G2 + G3	SW (мм)	S1
ТАВ 04 НВ	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
ТАВ 06 НВ	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
ТАВ 08 НВ	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
ТАВ 10 НВ	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
ТАВ 12 НВ	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
ТАВ 16 НВ	G 1" -11	G 1" -11	36	41
ТАВ 20 НВ	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
ТАВ 24 НВ	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Варианты изделия

ТАВ НВ VA Навинчивающийся штуцер, Т-образный, нержавеющая сталь