


# Т НМО НВ

Ввертный штуцер, Т-образный

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Соединение 1           | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1     | Форма F                                     |
| Соединение 2 + 3       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая         |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 60°                        |
| Модель                 | Ввертный штуцер с регулировкой положения    |
| Конструкция            | Т-образная форма                            |
| Материал               | Сталь                                       |
| Защита поверхности     | Гальваническое покрытие                     |

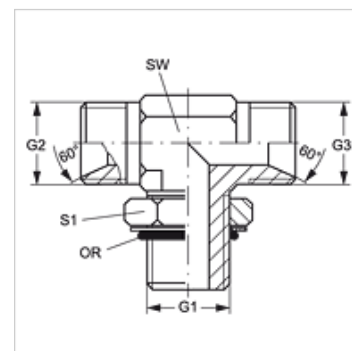

## Изделие

| Наименование   | G1         | G2 + G3    | SW<br>(mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|----------------|------------|------------|------------|----|-------------------------|
| Т НМО 12 НВ 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 13         | 18 | 9,3 x 2,4               |
| Т НМО 14 НВ 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14         | 20 | 11,3 x 2,4              |
| Т НМО 14 НВ 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19         | 20 | 11,3 x 2,4              |
| Т НМО 16 НВ 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19         | 22 | 13,3 x 2,4              |
| Т НМО 18 НВ 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19         | 24 | 15,3 x 2,4              |
| Т НМО 18 НВ 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19         | 24 | 15,3 x 2,4              |
| Т НМО 22 НВ 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 27         | 28 | 19,3 x 2,4              |

SW, S1, S2 = размер под ключ