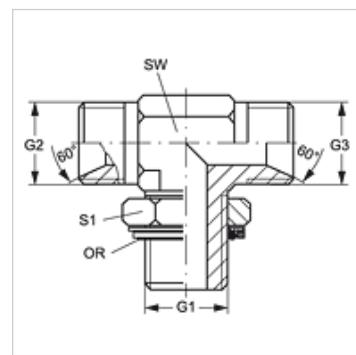


Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом
Соединение 2 + 3	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 60°
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Конструкция	T-образная форма
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

**Изделие**

Наименование	G1	G2 + G3	SW (мм)	S1	Кольцо круглого сечения
T НМОК 12 НВ 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9,3 x 2,4
T НМОК 14 НВ 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
T НМОК 14 НВ 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	14	20	11,3 x 2,4
T НМОК 16 НВ 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
T НМОК 18 НВ 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4
T НМОК 18 НВ 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4
T НМОК 22 НВ 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4
T НМОК 26 НВ 12	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32	28	23,5 x 2,6

SW, S1, S2 = размер под ключ

Запасные части**KAMMRING M** Камерное кольцо, метрическое