
T IR AJ HJ

Адаптер для соединения с контрольными приборами

Свойства

Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 74°
Соединение 3	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 3	Наружный конус 74°
Модель	Адаптер для испытательного соединения
Конструкция	Т-образная форма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



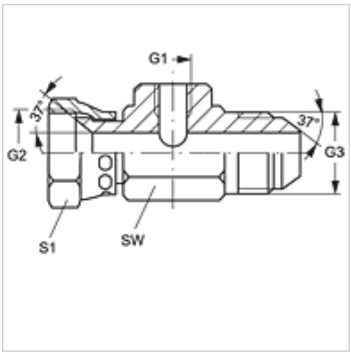

Изделие

Наименование	G1	G2 + G3	Макс. рабочее давление (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.