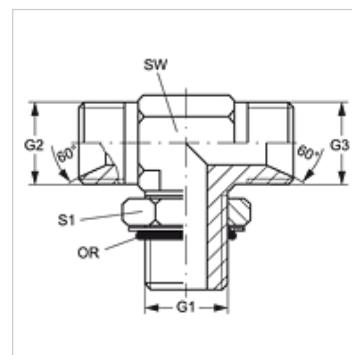


**Свойства**

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
<b>Соединение 2 + 3</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2 + 3</b>	Внутренний конус 60°
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер с регулировкой положения
<b>Конструкция</b>	Т-образная форма
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

**Изделие**

Наименование	G1	G2 + G3	SW (мм)	S1	Кольцо круглого сечения
<b>TO 06 HB 04</b>	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>TO 06 HB</b>	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>TO 08 HB</b>	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
<b>TO 10 HB 12</b>	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
<b>TO 12 HB</b>	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
<b>TO 16 HB 12</b>	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = размер под ключ