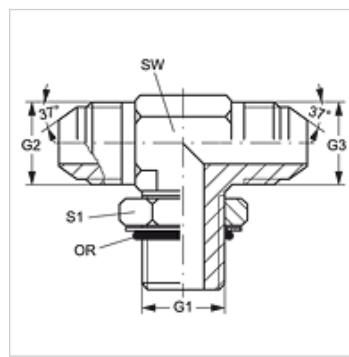


**Свойства**

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
<b>Соединение 2 + 3</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 2 + 3</b>	Наружный конус 74°
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер с регулировкой положения
<b>Конструкция</b>	Т-образная форма
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

**Изделие**

Наименование	G1	G2 + G3	SW (мм)	S1	Кольцо круглого сечения
<b>T O 04 HJ</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
<b>T O 05 HJ</b>	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
<b>T O 06 HJ</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HJ</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
<b>T O 10 HJ</b>	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19,18 x 2,46
<b>T O 12 HJ</b>	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
<b>T O 16 HJ</b>	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
<b>T O 20 HJ</b>	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	42	48	37,47 x 3,00
<b>T O 24 HJ</b>	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55	43,69 x 3,00

SW, S1, S2 = размер под ключ

**Варианты изделия****T O HJ VA** Ввертный штуцер, Т-образный, нержавеющая сталь