


HFM KL S / HFM KS S

Вставное измерительное соединение

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Вставное соединение для измерительной техники |
| Модель | Измерительное соединение с уплотнительной головкой 24° (DKO) |
| Норма | DIN 3865 |
| Серия | легкая и тяжелая серия |
| Комплект поставки | с глухим штекером и фиксирующим штифтом |
| Температура min. | -20 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

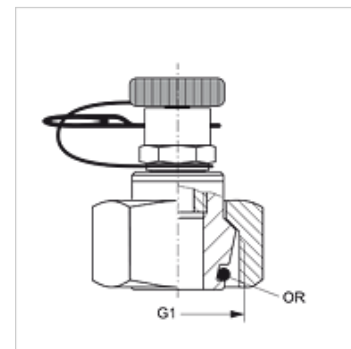

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

| Наименование | Серия | Наружный Ø трубы (mm) | G1 | Макс. рабочее давление (bar) | Кольцо круглого сечения |
|--------------|-------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------|
| HFM KL 06 S | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| HFM KL 08 S | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KL 10 S | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KL 12 S | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KL 15 S | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KL 18 S | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| HFM KL 22 S | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 20,0 x 2,0 |
| HFM KL 28 S | L | 28 | M 36 x 2 | 160 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KL 35 S | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| HFM KL 42 S | L | 42 | M 52 x 2 | 160 | 38,0 x 2,5 |
| HFM KS 06 S | S | 6 | M 14 x 1,5 | 400 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KS 08 S | S | 8 | M 16 x 1,5 | 400 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KS 10 S | S | 10 | M 18 x 1,5 | 400 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 12 S | S | 12 | M 20 x 1,5 | 400 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 14 S | S | 14 | M 22 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 16 S | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 20 S | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 20,0 x 2,0 |
| HFM KS 25 S | S | 25 | M 36 x 2 | 400 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KS 30 S | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| HFM KS 38 S | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая

Запасные части

HFM ST Глухой штекер вставной муфты DN 2