


HFM MKR S ED

Вставное измерительное соединение

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма E |
| Соединение 2 | Вставное соединение для измерительной техники |
| Модель | Ввертный штуцер с измерительным соединением |
| Комплект поставки | с глухим штекером и фиксирующим штифтом |
| Температура min. | -25 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

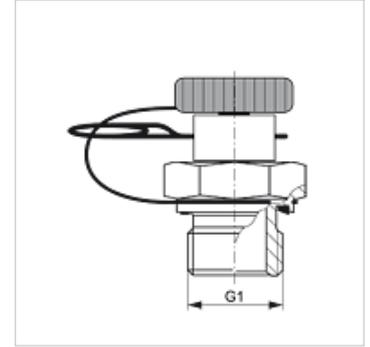

Изделие

| Наименование | G1 | Макс. рабочее давление (bar) |
|------------------|------------|------------------------------|
| HFM MKR 3/8 S ED | G 3/8" -19 | 400 |

Запасные части

| | |
|--------|-----------------------------------|
| HFM ST | Глухой штекер вставной муфты DN 2 |
|--------|-----------------------------------|