


HFM MMA S

Соединение для манометра

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|--|
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Вставное соединение для измерительной техники |
| Модель | Навинчиваемый штуцер с измерительным соединением |
| Дополнение к модели | для крепления переборочной стенки |
| Комплект поставки | с контргайкой и кольцом круглого сечения |
| Температура min. | -20 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

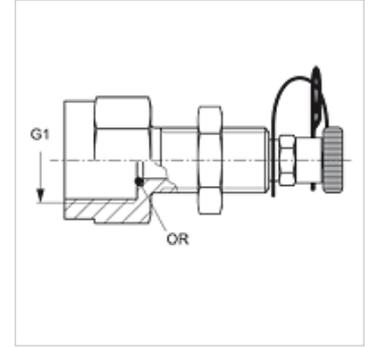

Изделие

| Наименование | G1 | Макс. рабочее давление (bar) | Кольцо круглого сечения |
|---------------|------------|------------------------------|-------------------------|
| HFM MMA 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

Варианты изделия

HFM MMA S VA Соединение для манометра, нержавеющая сталь

Запасные части

HFM ST Глухой штуцер вставной муфты DN 2