


XMVN VA

Резьбовое соединение для манометра

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Внутренняя резьба NPT |
| Форма уплотнения 1 | Кольцо с уплотнительной кромкой |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Модель | Резьбовое соединение для манометра |
| Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал | нержавеющая сталь |

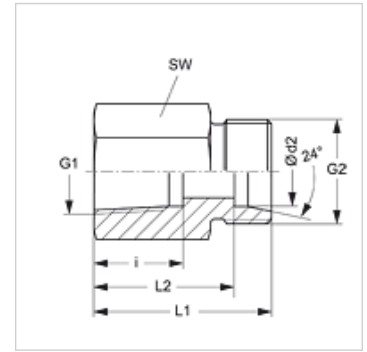

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

| Наименование | Серия | Ø d2 (mm) | Рабочее давление, бар | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| XMVN NW 04 HL VA | L | 6 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | M 12 x 1,5 | 16,4 | 30,5 | 23,5 | 19 |
| XMVN NW 04 HL 1/2 VA | L | 6 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | M 12 x 1,5 | 22,5 | 38,0 | 31,0 | 27 |
| XMVN NW 06 HL VA | L | 8 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1,5 | 16,4 | 30,5 | 23,5 | 19 |
| XMVN NW 06 HL 1/2 VA | L | 8 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | M 14 x 1,5 | 22,6 | 38,0 | 31,0 | 27 |
| XMVN NW 08 HL VA | L | 10 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1,5 | 16,4 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| XMVN NW 08 HL 1/2 VA | L | 10 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | M 16 x 1,5 | 22,6 | 39,0 | 32,0 | 27 |
| XMVN NW 10 HL VA | L | 12 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 16,4 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| XMVN NW 10 HL 1/2 VA | L | 12 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | M 18 x 1,5 | 22,6 | 39,0 | 32,0 | 27 |
| XMVN NW 03 HS VA | S | 6 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | M 14 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 33,0 | 27 |
| XMVN NW 04 HS VA | S | 8 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | M 16 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 33,0 | 27 |
| XMVN NW 06 HS VA | S | 10 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | M 18 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 32,5 | 27 |
| XMVN NW 08 HS VA | S | 12 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | M 20 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 32,5 | 27 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Ø = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

MVN VA Резьбовое соединение для манометра, С кольцом с уплотнительной кромкой

Запасные части

DKI VA Кольцо с уплотнительной кромкой для внутренней резьбы