


# FK KG IR MG

Неподвижная муфта для пожарной муфты

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Соединение 2	Кулачковая муфта
Модель	Жесткая муфта с внутренней резьбой
Форма уплотнения 2	Фасонное уплотнение из нитрила, черное
Материал	Латунь

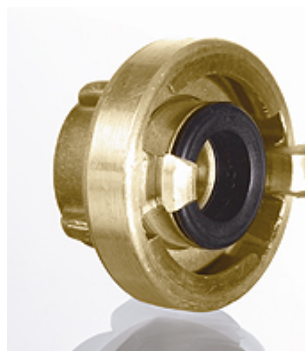

## Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Расстояние до выступа (mm)	Номинальная величина Storz
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4.1/2" -11	133	110-A

## Варианты изделия

FK KG IR AL    Неподвижная муфта для пожарной муфты, алюминий

## Запасные части

DSD KG N	Напорно-всасывающее уплотнение для пожарной муфты
DSD KG S	Напорно-всасывающее уплотнение, пожарная муфта
DSD KG V	Напорно-всасывающее уплотнение, пожарная муфта
FLD R N	Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты
FLD R N W	Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты
FLD R T	Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты