


# FK KG IR MG

Неподвижная муфта для пожарной муфты

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Соединение 1       | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая  |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн.                         |
| Соединение 2       | Кулачковая муфта                       |
| Модель             | Жесткая муфта с внутренней резьбой     |
| Форма уплотнения 2 | Фасонное уплотнение из нитрила, черное |
| Материал           | Латунь                                 |

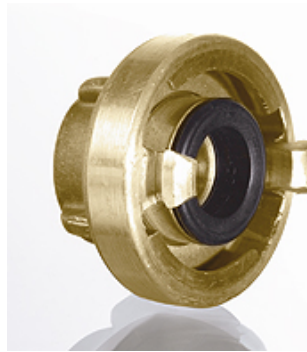

## Изделие

| Наименование          | Соединительная резьба | Расстояние до выступа (mm) | Номинальная величина Storz |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| FK KG 31 IR 13 D MG   | G 1/2" -14            | 31                         | 25-D                       |
| FK KG 31 IR 20 D MG   | G 3/4" -14            | 31                         | 25-D                       |
| FK KG 31 IR 25 D MG   | G 1" -11              | 31                         | 25-D                       |
| FK KG 66 IR 25 C MG   | G 1" -11              | 66                         | 52-C                       |
| FK KG 66 IR 32 C MG   | G 1.1/4" -11          | 66                         | 52-C                       |
| FK KG 66 IR 40 C MG   | G 1.1/2" -11          | 66                         | 52-C                       |
| FK KG 66 IR 50 C MG   | G 2" -11              | 66                         | 52-C                       |
| FK KG 66 IR 65 C MG   | G 2.1/2" -11          | 66                         | 52-C                       |
| FK KG 81 IR 50 MG     | G 2" -11              | 81                         | 65                         |
| FK KG 81 IR 65 MG     | G 2.1/2" -11          | 81                         | 65                         |
| FK KG 81 IR 75 MG     | G 3" -11              | 81                         | 65                         |
| FK KG 89 IR 50 B MG   | G 2" -11              | 89                         | 75-B                       |
| FK KG 89 IR 65 B MG   | G 2.1/2" -11          | 89                         | 75-B                       |
| FK KG 89 IR 75 B MG   | G 3" -11              | 89                         | 75-B                       |
| FK KG 133 IR 100 A MG | G 4" -11              | 133                        | 110-A                      |
| FK KG 133 IR 110 A MG | G 4.1/2" -11          | 133                        | 110-A                      |

## Варианты изделия

FK KG IR AL    неподвижная муфта для пожарной муфты, алюминий

## Запасные части

|           |   |
|-----------|---|
| DSD KG N  | Напорно-всасывающее уплотнение для пожарной муфты |
| DSD KG S  | Напорно-всасывающее уплотнение, пожарная муфта    |
| DSD KG V  | Напорно-всасывающее уплотнение, пожарная муфта    |
| FLD R N   | Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты  |
| FLD R N W | Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты  |
| FLD R T   | Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты  |