


FLD R N W

Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------|---|
| Модель | Плоское уплотнение для жесткой муфты с внутренней резьбой |
| Материал | Нитрил белый |

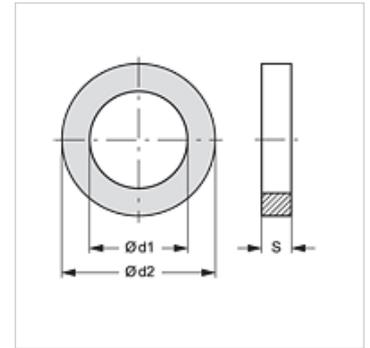

Изделие

| Наименование | Для резьбы | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1 N W | G 1" | 20 | 33 | 3 |
| FLD R 1 1/4 N W | G 1.1/4" | 33 | 42 | 3 |
| FLD R 1 1/2 N W | G 1.1/2" | 39 | 48 | 3 |
| FLD R 2 N W | G 2" | 47 | 60 | 3 |
| FLD R 2 1/2 N W | G 2.1/2" | 66 | 76 | 3 |
| FLD R 3 N W | G 3" | 76 | 88 | 3 |
| FLD R 4 N W | G 4" | 102 | 113 | 3 |
| FLD R 4 1/2 N W | G 4.1/2" | 105 | 126 | 3 |
| FLD R 5 N W | G 5" | 122 | 140 | 4 |

Варианты изделия

FLD R N

FLD R T

Является запасной частью к следующим изделиям

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| FK KG IR AL | Неподвижная муфта для пожарной муфты |
| FK KG IR MG | Неподвижная муфта для пожарной муфты |