


JG 05 N

Ввертный штуцер

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Без уплотнения резьбы |
| Соединение 2 | Патрубок |
| Конструкция | прямые |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Рабочие среды | Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N ₂ /CO ₂ |
| Материал | Латунь |

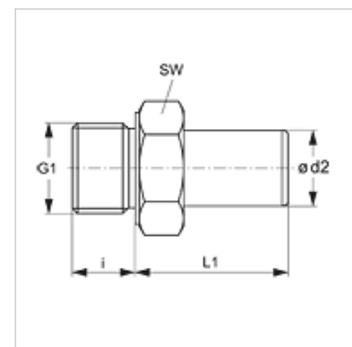

Изделие

| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| JG 05 28 18 N | 28 | G 1" -11 | 14 | 65 | 36 |