


## Свойства

Область применения	Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности
Соединение 1 + 2	Вставная втулка
Конструкция	прямые
Модель	Переборочный вставной соединитель
Цвет	черный
Рабочие среды	Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N2/CO2
Материал	Корпус из сополимера ацетала; кольцо круглого сечения из нитрила

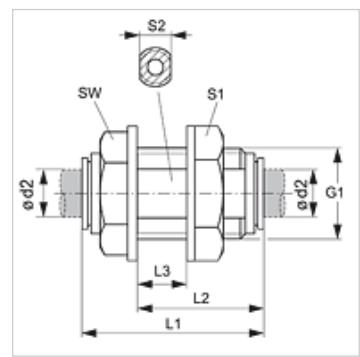

## Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1	S2	SW (mm)
JG 12 04 E	4	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 05 E	5	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 06 E	6	G 3/8" -19	34	25	13,5	20	15	19
JG 12 08 E	8	G 1/2" -14	40	29	16,0	25	20	22
JG 12 10 E	10	G 1/2" -14	41	29	16,0	25	20	22
JG 12 12 E	12	G 3/4" -14	52	38	22,5	32	24	28

## Принадлежности

JG 18 S	Стопорное кольцо для вставных соединителей
JG 19 E	Защитный колпачок для вставного соединителя