


Свойства

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности |
| Соединение 1 - 3 | Вставная втулка |
| Конструкция | Y-образная форма |
| Модель | Вставной соединитель |
| Цвет | черный |
| Рабочие среды | Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N2/CO2 |
| Материал | Корпус из сополимера ацетала; кольцо круглого сечения из нитрила |

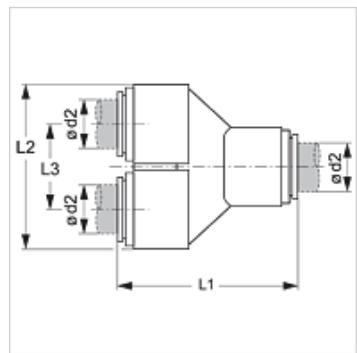

Изделие

| Наименование | \varnothing d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| JG 23 04 E | 4 | 37,0 | 28,5 | 15,0 |
| JG 23 06 E | 6 | 35,5 | 26,8 | 12,9 |
| JG 23 08 E | 8 | 39,8 | 35,1 | 17,8 |
| JG 23 12 E | 12 | 55,5 | 44,2 | 21,9 |

Принадлежности

| | |
|----------------|---|
| JG 19 E | Защитный колпачок для вставного соединителя |
| JG 18 S | Стопорное кольцо для вставных соединителей |
| JG 08 | Пробки |