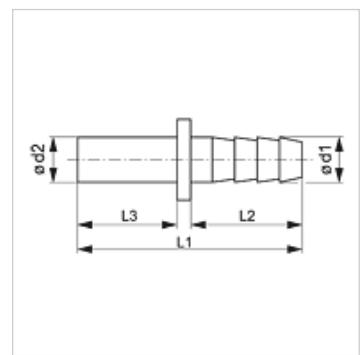


Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности |
| Соединение 1 | Шланговое соединение |
| Соединение 2 | Патрубок |
| Конструкция | прямые |
| Модель | Вставной стержень для труб |
| Цвет | черный |
| Рабочие среды | Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N2/CO2 |
| Материал | Корпус из сополимера ацетала; кольцо круглого сечения из нитрила |

**Изделие**

| Наименование | Ø d1 (мм) | Ø d2 (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 25 06 04 E | 6,1 | 6 | 42,0 | 20,8 | 18,0 |
| JG 25 08 06 E | 6,9 | 8 | 43,1 | 20,8 | 19,0 |
| JG 25 10 08 E | 10,0 | 10 | 50,0 | 24,8 | 22,2 |