
LSK IR M

Кулачковая муфта (воздух)

Свойства

Модель	Кулачковая муфта с внутренней резьбой
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Латунное уплотнение с резиновой вставкой
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	Отливка
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

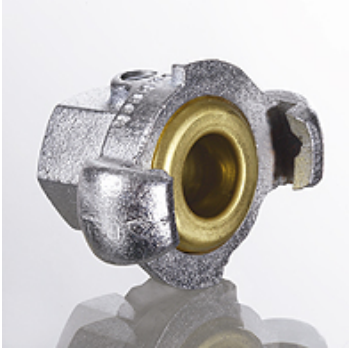

Указание

В качестве контрмуфты использовать муфту с резиновым уплотнением.

Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Запасные части

LSK HOOS	Удерживающий винт для кулачковой муфты
LSK MOOH	Латунная гильза для кулачковой муфты
LSK SOOR	Кольцо шланга для кулачковой муфты

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.