


# LSK IR MODY

Кулачковая муфта (воздух), MODY

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Модель             | Муфта с внутренней резьбой MODY                                   |
| Соединение 1       | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая                             |
| Соединение 2       | Кулачковая муфта  |
| Форма уплотнения 2 | Резиновое уплотнительное кольцо                                   |
| Норма              | DIN 3238  |
| Температура min.   | -40 °C  |
| Температура max.   | 95 °C   |
| Материал           | Соединительная головка из ковкого чугуна /<br>наконечник из стали |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие   |

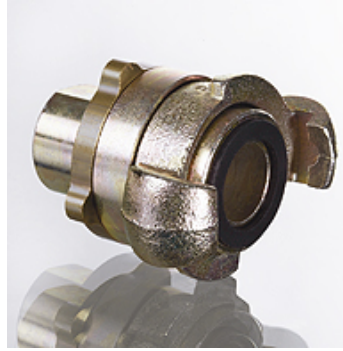

## Описание

С утолщенным резьбовым защитным кольцом и новым двусторонним уплотнительным кольцом.

## Изделие

| Наименование      | Соединительная резьба | Расстояние до выступа (mm) | Рабочее давление, бар |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| LSK NW 10 IR MODY | G 3/8" -19            | 42                         | PN 16                 |
| LSK NW 13 IR MODY | G 1/2" -14            | 42                         | PN 16                 |
| LSK NW 20 IR MODY | G 3/4" -14            | 42                         | PN 16                 |
| LSK NW 25 IR MODY | G 1" -11              | 42                         | PN 16                 |

## Принадлежности

LSK SDOR N Резиновое кольцо для муфты MODY

## Запасные части

LSK SGOR N Резиновое кольцо для муфты MODY