


Свойства

Модель	Муфта для шланга MODY
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Норма	DIN 3238
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

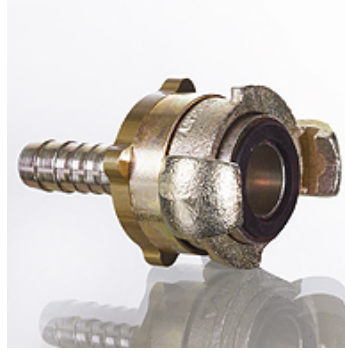

Описание

С утолщенным резьбовым защитным кольцом и новым двусторонним уплотнительным кольцом.

Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (мм)	Дюймы	Расстояние до выступа (мм)	Рабочее давление, бар
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Принадлежности

LSK SDOR N Резиновое кольцо для муфты MODY

Запасные части

LSK SGOR N Резиновое кольцо для муфты MODY