


### Свойства

<b>Модель</b>	Муфта для шланга MODY
<b>Дополнение к модели</b>	С двойным стопорным кулачком
<b>Соединение 1</b>	Шланговое соединение
<b>Соединение 2</b>	Кулачковая муфта
<b>Форма уплотнения 2</b>	Резиновое уплотнительное кольцо
<b>Норма</b>	DIN 3238
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура max.</b>	95 °C
<b>Материал</b>	Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

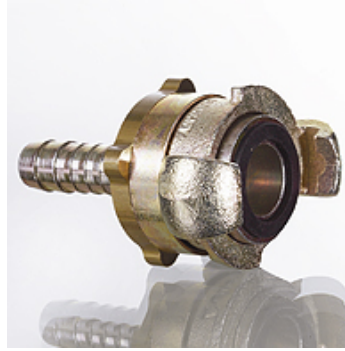

### Описание

С утолщенным резьбовым защитным кольцом и новым двусторонним уплотнительным кольцом.

### Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (мм)	Дюймы	Расстояние до выступа (мм)	Рабочее давление, бар
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

### Принадлежности

LSK SDOR N Резиновое кольцо для муфты MODY

### Запасные части

LSK SGOR N Резиновое кольцо для муфты MODY