TR G VB T

Соединитель для трубы Tecalan

Свойства

Особые признаки	Проверено технадзором TÜV
Конструкция	прямые
Модель	Вставной соединитель
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Рабочее давление	Max. 10 bar



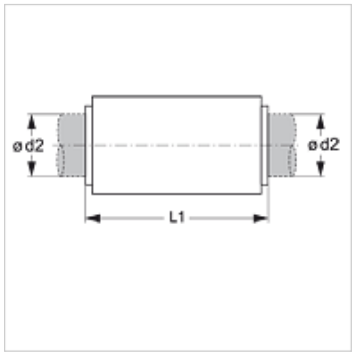

Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	Для трубы	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.