


Свойства

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Особые признаки | Проверено технадзором TÜV |
| Конструкция | прямые |
| Модель | Вставной соединитель |
| Материал | Сталь |
| Задача поверхности | Гальваническое покрытие |
| Рабочее давление | Max. 10 bar |

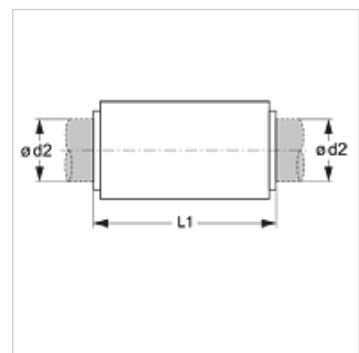

Изделие

| Наименование | Ø d2 (мм) | Для трубы | L1 (мм) |
|--------------|--------------|-----------|------------|
| TR 06 G VB T | 6 | 6 x 1 | 35,6 |
| TR 08 G VB T | 8 | 8 x 1 | 37,6 |
| TR 09 G VB T | 9 | 9 x 1,5 | 47,0 |
| TR 10 G VB T | 10 | 10 x 1 | 44,1 |
| TR 11 G VB T | 11 | 11 x 1,5 | 48,0 |
| TR 12 G VB T | 12 | 12 x 1,5 | 51,1 |
| TR 15 G VB T | 15 | 15 x 1,5 | 61,5 |