


Свойства

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Особые признаки | Проверено технадзором ТÜV |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Модель | Вставной соединитель |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Рабочее давление | Max. 10 bar |

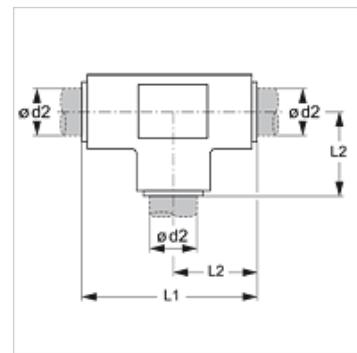

Изделие

| Наименование | Ø d2 (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) |
|--------------|--------------|------------|------------|
| TR 06 T VB T | 6 | 42,0 | 21,0 |
| TR 08 T VB T | 8 | 45,8 | 22,8 |
| TR 10 T VB T | 10 | 54,2 | 27,1 |
| TR 12 T VB T | 12 | 64,2 | 32,1 |
| TR 15 T VB T | 15 | 77,0 | 38,5 |