

TR W VB T

Соединитель для трубы Tecalan

HANSA FLEX

Свойства

Особые признаки Проверено технадзором TÜV


Конструкция Угол 90°

Модель Вставной соединитель

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие

Рабочее давление Max. 10 bar

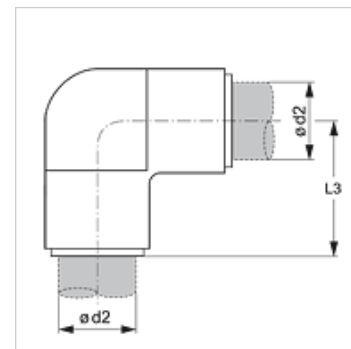

Изделие

| Наименование | Ø d2 (mm) | L3 (mm) |
|--------------|--------------|------------|
| TR 06 W VB T | 6 | 21,0 |
| TR 08 W VB T | 8 | 22,8 |
| TR 10 W VB T | 10 | 27,1 |
| TR 12 W VB T | 12 | 32,1 |
| TR 15 W VB T | 15 | 38,5 |