

TR W VB T

Соединитель для трубы Tecalan

HANSA FLEX

Свойства

Особые признаки Проверено технадзором TÜV


Конструкция Угол 90°

Модель Вставной соединитель

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие

Рабочее давление Max. 10 bar

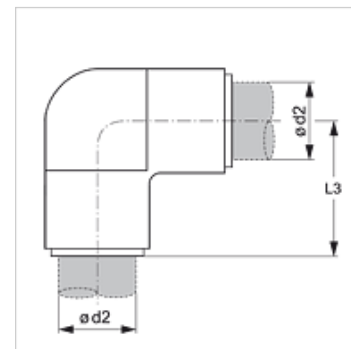

Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5