


3 ВКНЛ LK / 3 ВКНС LK

3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Соединение 1 - 3 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 - 3 | Внутренний конус 24° |
| Конструкция | Компактная конструкция |
| Отверстие | L-образная форма |
| Ход контакта | 0°; 90° |
| Температура min. | -10 °С |
| Температура max. | 80 °С |
| Материал | Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука |
| Защита поверхности | Воронение |

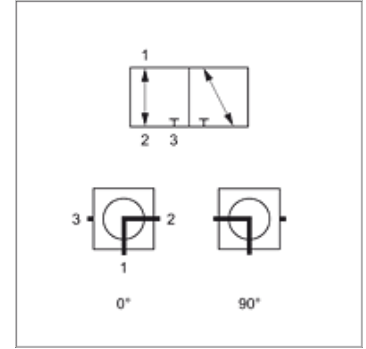

Указание

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.
Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Изделие

| Наименование | DN* | Серия | Для наружного Ø трубы (mm) | Соединительная резьба | перекрытие | LW (mm) | Рабочее давление, бар | SW (mm) | SF* |
|--------------|-----|-------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|-----|
| 3 ВКНЛ 04 LK | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | отрицат. (открыт) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 06 LK | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | отрицат. (открыт) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 08 LK | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | отрицат. (открыт) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 10 LK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | отрицат. (открыт) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 13 LK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | отрицат. (открыт) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 16 LK | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | отрицат. (открыт) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 20 LK | 19 | L | 22 | M 30x2 | отрицат. (открыт) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 25 LK | 25 | L | 28 | M 36x2 | отрицат. (открыт) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 ВКНС 04 LK | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | отрицат. (открыт) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНС 06 LK | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | отрицат. (открыт) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНС 08 LK | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | отрицат. (открыт) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНС 10 LK | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | отрицат. (открыт) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНС 13 LK | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | отрицат. (открыт) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 ВКНС 16 LK | 16 | S | 20 | M 30x2 | отрицат. (открыт) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 ВКНС 20 LK | 19 | S | 25 | M 36x2 | отрицат. (открыт) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 ВКНС 25 LK | 25 | S | 30 | M 42x2 | отрицат. (открыт) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – LW = условный проход – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

Варианты изделия

3 ВКНЛ LK VZ / 3 ВКНС LK VZ 3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Гальваническое покрытие

Запасные части

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| ВК ANSCHLAG | Упорные шайбы для шарового крана |
| ВК GEKR GRIFF SW | Ручка (изогнутая) для шарового крана |