


# 3 ВКНЛ LK / 3 ВКНС LK

3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1 - 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 - 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	Компактная конструкция
Отверстие	L-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °С
Температура max.	80 °С
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука
Защита поверхности	Воронение

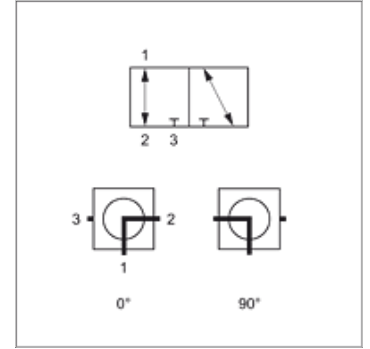

## Указание

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.  
Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

## Изделие

Наименование	DN*	Серия	Для наружного Ø трубы (mm)	Соединительная резьба	перекрытие	LW (mm)	Рабочее давление, бар	SW (mm)	SF*
3 ВКНЛ 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	отрицат. (открыт)	5,0	PN 400	9	1,5
3 ВКНЛ 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	отрицат. (открыт)	6,0	PN 400	9	1,5
3 ВКНЛ 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	отрицат. (открыт)	7,0	PN 400	9	1,5
3 ВКНЛ 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	отрицат. (открыт)	9,0	PN 400	9	1,5
3 ВКНЛ 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	отрицат. (открыт)	11,5	PN 350	9	1,5
3 ВКНЛ 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	отрицат. (открыт)	14,0	PN 350	12	1,5
3 ВКНЛ 20 LK	19	L	22	M 30x2	отрицат. (открыт)	18,0	PN 350	14	1,5
3 ВКНЛ 25 LK	25	L	28	M 36x2	отрицат. (открыт)	22,0	PN 350	14	1,5
3 ВКНС 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	отрицат. (открыт)	5,0	PN 400	9	1,5
3 ВКНС 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	отрицат. (открыт)	6,0	PN 400	9	1,5
3 ВКНС 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	отрицат. (открыт)	7,0	PN 400	9	1,5
3 ВКНС 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	отрицат. (открыт)	9,0	PN 400	9	1,5
3 ВКНС 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	отрицат. (открыт)	11,5	PN 350	9	1,5
3 ВКНС 16 LK	16	S	20	M 30x2	отрицат. (открыт)	14,0	PN 350	12	1,5
3 ВКНС 20 LK	19	S	25	M 36x2	отрицат. (открыт)	18,0	PN 350	14	1,5
3 ВКНС 25 LK	25	S	30	M 42x2	отрицат. (открыт)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – LW = условный проход – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

## Варианты изделия

3 ВКНЛ LK VZ / 3 ВКНС LK VZ 3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Гальваническое покрытие

## Запасные части

ВК ANSCHLAG	Упорные шайбы для шарового крана
ВК GEKR GRIFF SW	Ручка (изогнутая) для шарового крана