3 BKHL LK / 3 BKHS LK


3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1 - 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 - 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	Компактная конструкция
Отверстие	L-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука
Защита поверхности	Воронение



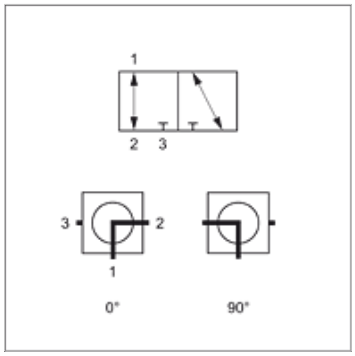

Указание

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.
Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Изделие

Наименование	DN*	Серия	Для наружного Ø трубы (mm)	Соединительная резьба	перекрытие	LW (mm)	Рабочее давление, бар	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	отрицат. (открыт)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	отрицат. (открыт)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	отрицат. (открыт)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	отрицат. (открыт)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	отрицат. (открыт)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	отрицат. (открыт)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	отрицат. (открыт)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	отрицат. (открыт)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	отрицат. (открыт)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	отрицат. (открыт)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	отрицат. (открыт)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	отрицат. (открыт)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	отрицат. (открыт)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	отрицат. (открыт)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	отрицат. (открыт)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	отрицат. (открыт)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – LW = условный проход – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

Варианты изделия

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Гальваническое покрытие

Запасные части

BK ANSCHLAG	Упорные шайбы для шарового крана
BK GEKR GRIFF SW	Ручка (изогнутая) для шарового крана

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.