


# 3 BKR LK

3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Соединение 1 - 3       | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая  |
| Форма уплотнения 1 - 3 | Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е.   |
| Конструкция            | Компактная конструкция   |
| Отверстие              | L-образная форма   |
| Ход контакта           | 0°; 90°  |
| Температура min.       | -10 °С   |
| Температура max.       | 80 °С  |
| Материал               | Корпус, шар и переключающий вал из стали<br>Шаровое уплотнение из полиоксиметилена<br>Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука |
| Защита поверхности     | Воронение  |

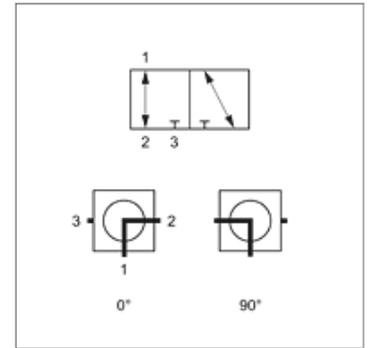

## Указание

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.  
Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

## Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | перекрытие        | LW<br>(mm) | Рабочее давление, бар | SW<br>(mm) | SF* |
|--------------|-----|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----|
| 3 BKR 04 LK  | 4   | G 1/8" -28            | отрицат. (открыт) | 5,0        | PN 400                | 9          | 1,5 |
| 3 BKR 06 LK  | 6   | G 1/4" -19            | отрицат. (открыт) | 6,0        | PN 400                | 9          | 1,5 |
| 3 BKR 10 LK  | 10  | G 3/8" -19            | отрицат. (открыт) | 9,0        | PN 400                | 9          | 1,5 |
| 3 BKR 13 LK  | 12  | G 1/2" -14            | отрицат. (открыт) | 11,5       | PN 350                | 9          | 1,5 |
| 3 BKR 20 LK  | 19  | G 3/4" -14            | отрицат. (открыт) | 18,0       | PN 350                | 14         | 1,5 |
| 3 BKR 25 LK  | 25  | G 1" -11              | отрицат. (открыт) | 22,0       | PN 350                | 14         | 1,5 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – LW = условный проход – PN = номинальное давление – PB = макс. рабочее давление – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

## Варианты изделия

3 BKR LK VZ 3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Гальваническое покрытие

## Запасные части

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| БК ANSCHLAG      | Упорные шайбы для шарового крана     |
| БК GEKR GRIFF SW | Ручка (изогнутая) для шарового крана |