
# 3 BKR LK

3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1 - 3** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1 - 3** | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E. |
| **Конструкция** | Компактная конструкция |
| **Отверстие** | L-образная форма |
| **Ход контакта** | 0°; 90° |
| **Температура min.** | -10 °C |
| **Температура max.** | 80 °C |
| **Материал** | Корпус, шар и переключающий вал из стали<br>Шаровое уплотнение из полиоксиметилена<br>Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука |
| **Защита поверхности** | Воронение |



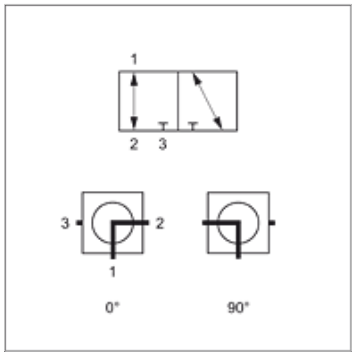


## Указание

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.
Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

## Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | перекрытие | LW (mm) | Рабочее давление, бар | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKR 04 LK** | 4 | G 1/8" -28 | отрицат. (открыт) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 06 LK** | 6 | G 1/4" -19 | отрицат. (открыт) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 10 LK** | 10 | G 3/8" -19 | отрицат. (открыт) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 13 LK** | 12 | G 1/2" -14 | отрицат. (открыт) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 20 LK** | 19 | G 3/4" -14 | отрицат. (открыт) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 BKR 25 LK** | 25 | G 1" -11 | отрицат. (открыт) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – LW = условный проход – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **3 BKR LK VZ** | 3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Гальваническое покрытие |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Упорные шайбы для шарового крана |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Ручка (изогнутая) для шарового крана |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*