
3 BKR LK VZ

3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

Свойства

Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 - 3	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E.
Конструкция	Компактная конструкция
Отверстие	L-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



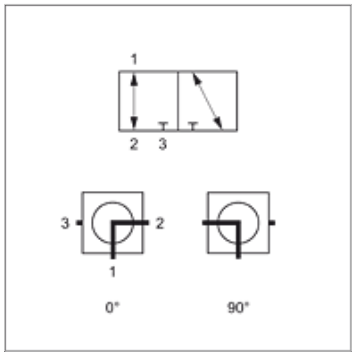

Указание

Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.

Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	перекрытие	LW (mm)	Рабочее давление, бар	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	отрицат. (открыт)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	отрицат. (открыт)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	отрицат. (открыт)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	отрицат. (открыт)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – LW = условный проход – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

Варианты изделия

3 BKR LK	3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Воронение

Запасные части

BK ANSCHLAG	Упорные шайбы для шарового крана
BK GEKR GRIFF SW	Ручка (изогнутая) для шарового крана

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.