
# BKR ND DVGW

2-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1 + 2** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Ход контакта** | 0°; 90° |
| **Дополнительный признак** | Допуск DVGW для газа |
| **Область температур** | Вода: от 0 °C до + 120 °C<br>Газ: от - 20 °C до + 60 °C<br>Прочее: от - 20 °C до + 150 °C |
| **Рабочие среды** | Городской газ, сжиженный газ, метан<br>Холодная и горячая вода, масла<br>Сжатый воздух и общие углеводороды |
| **Материал** | Двойное уплотнение в виде колец круглого сечения из эластомера<br>Корпус из латуни<br>Ручка из стали и желтая пластиковая защита<br>Шар из латуни, твердое хромирование |
| **Защита поверхности** | Никелирование |



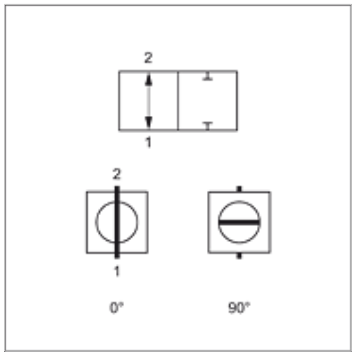


## Указание

Значения давления действительны для температуры от 0 °C до + 25 °C; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

| Наименование | DN* | BD* для газа (bar) | Соединительная резьба | Рабочее давление (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND DVGW** | 6 | 5 | G 1/4" -19 | 64,0 |
| **BKR 10 ND DVGW** | 10 | 5 | G 3/8" -19 | 64,0 |
| **BKR 13 ND DVGW** | 12 | 5 | G 1/2" -14 | 63,0 |
| **BKR 20 ND DVGW** | 19 | 5 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 ND DVGW** | 25 | 5 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 ND DVGW** | 31 | 5 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 ND DVGW** | 38 | 5 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 ND DVGW** | 51 | 5 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – BD = рабочее давление

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*