


### Свойства

Соединение 1 + 2	Фланец SAE
Форма уплотнения 1 + 2	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука
Защита поверхности	Воронение

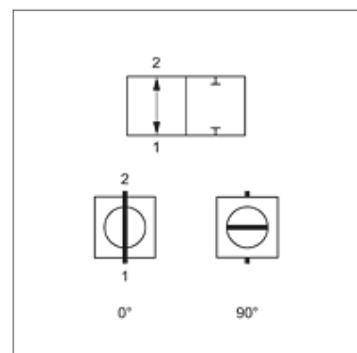

### Указание

Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.

### Изделие

Наименование	DN*	Серия давления	Размер фланца	LW (мм)	Давление PN	SW (мм)	SF*
<b>BK SF 20</b>	19	3000 PSI	3/4"	20	315 бар	14	1,5
<b>BK SF 25</b>	25	3000 PSI	1"	24	315 бар	14	1,5
<b>BK SF6 20</b>	19	6000 PSI	3/4"	20	400 бар	14	1,5
<b>BK SF6 25</b>	25	6000 PSI	1"	24	400 бар	14	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – LW = условный проход – PN = номинальное давление – РВ = макс. рабочее давление – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

### Запасные части

<b>BK ANSCHLAG</b>	Упорные шайбы для шарового крана
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Ручка (изогнутая) для шарового крана