

# 2 ОК


## 2-ушковый зажим

### Свойства

**Область применения** Крепления шлангов в области низких давлений

**Материал** Сталь

**Защита поверхности** Гальваническое покрытие

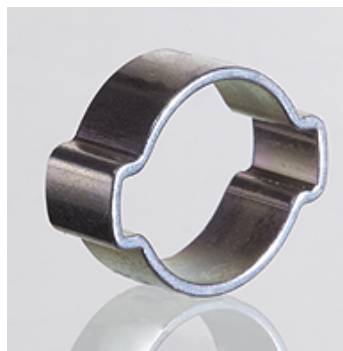

### Изделие

Наименование	Диапазон зажима (мм)	Ширина ленты (мм)
2 ОК 5-7	5 - 7	6,0
2 ОК 7-9	7 - 9	6,0
2 ОК 9-11	9 - 11	6,5
2 ОК 11-13	11 - 13	6,5
2 ОК 13-15	13 - 15	7,0
2 ОК 14-17	14 - 17	7,0
2 ОК 15-18	15 - 18	7,5
2 ОК 17-20	17 - 20	7,5
2 ОК 18-21	18 - 21	8,0
2 ОК 20-23	20 - 23	8,0
2 ОК 22-25	22 - 25	8,5
2 ОК 23-27	23 - 27	8,5
2 ОК 25-28	25 - 28	9,0
2 ОК 28-31	28 - 31	9,0
2 ОК 31-34	31 - 34	9,5
2 ОК 34-37	34 - 37	9,5
2 ОК 37-40	37 - 40	10,0
2 ОК 40-43	40 - 43	10,0
2 ОК 43-46	43 - 46	10,0

### Варианты изделия

2 ОК VC 2-ушковый зажим, Блестящее цинкование и хроматирование

2 ОК VA 2-ушковый зажим, нержавеющая сталь