
HSRS
Хомут для стальных труб

Свойства

Область применения	Преимущественно в области строительного оборудования



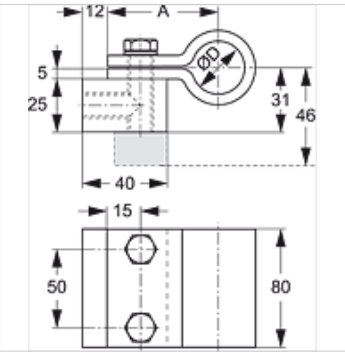

Указание

Монтаж: Держатель приваривается или привинчивается к корпусу машины в вертикальном или горизонтальном положении. Полухомуты привинчиваются к держателю.

Описание

Хомут для стальных труб предназначен для (дополнительной) прокладки гидравлических труб и шлангопроводов.

Дополнительная информация

Стабильная конструкция хомута гасит удары и вибрацию. Ее можно дополнить эластомерной вставкой (HSRS EE).

Изделие

Наименование	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Принадлежности

HSRS EE	Эластомерная вставка для хомута для стальных труб

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.