

LBS
Хомут для трубы легкой серии

Свойства

Модель	Однотрубный хомут
Температура min.	-30 °C
Температура max.	90 °C
Материал	Полипропилен

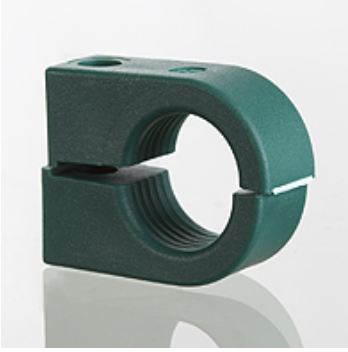

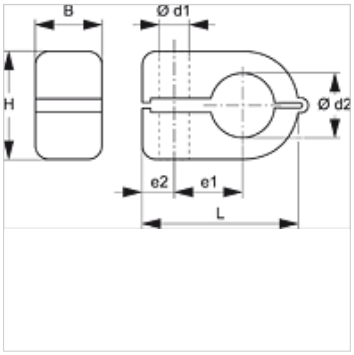

Описание

Для быстрого монтажа кабелей, шлангов, маслопроводов и смазочных линий. Крепление винтами.

Изделие

Наименование	Размер хомута	Ø d1 (mm)	Наружный Ø трубы d2 (mm)	Наружный Ø трубы d2	B (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	H (mm)	L (mm)
LBS 106	1	6,5	6,0	-	14,5	9	7	13,5	23
LBS 106.4	1	6,5	6,4	1/4"	14,5	9	7	13,5	23
LBS 108	1	6,5	8,0	-	14,5	9	7	13,5	23
LBS 208	2	6,5	8,0	-	14,5	11	7	18,5	27
LBS 209.5	2	6,5	9,5	3/8"	14,5	11	7	18,5	27
LBS 210	2	6,5	10,0	-	14,5	11	7	18,5	27
LBS 212	2	6,5	12,0	-	14,5	11	7	18,5	27
LBS 212.7	2	6,5	12,7	1/2"	14,5	11	7	18,5	27
LBS 310	3	6,5	10,0	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 312	3	6,5	12,0	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 312.7	3	6,5	12,7	1/2"	14,5	15	7	23,5	34
LBS 313.5	3	6,5	13,5	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 314	3	6,5	14,0	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 315	3	6,5	15,0	-	14,5	15	7	23,5	34
LBS 316	3	6,5	16,0	5/8"	14,5	15	7	23,5	34
LBS 414	4	6,5	14,0	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 415	4	6,5	15,0	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 416	4	6,5	16,0	5/8"	14,5	19	6	30,5	40
LBS 417.2	4	6,5	17,2	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 418	4	6,5	18,0	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 419	4	6,5	19,0	3/4"	14,5	19	6	30,5	40
LBS 420	4	6,5	20,0	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 421.3	4	6,5	21,3	-	14,5	19	6	30,5	40
LBS 422	4	6,5	22,0	-	14,5	19	6	30,5	40

Варианты изделия

LBS PA	Хомут для трубы легкой серии из PA, Полиамид

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.