


# SRS 0 PA

Хомут для труб, легкая серия

**HANSA FLEX**

## Свойства

Модель	Хомуты для труб
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута с ребрами
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Температура min.	-40 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Полиамид 6

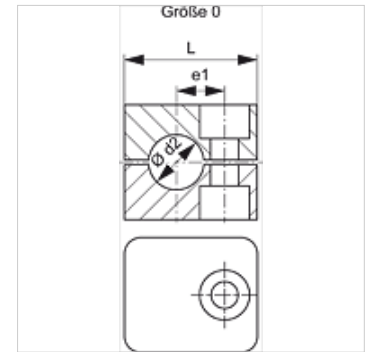

## Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.

Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

## Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

## Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы d2 (mm)	Наружный Ø трубы d2	Размер хомута	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

## Варианты изделия

SRS 0 PP Хомут для труб, легкая серия, Полипропилен