


SRS 0 SP L

Приварная и резьбовая пластина, длинная

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Модель | Для однотрубных хомутов |
| Серия | Легкий |
| Норма | DIN 3015-1 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Фосфатирование |

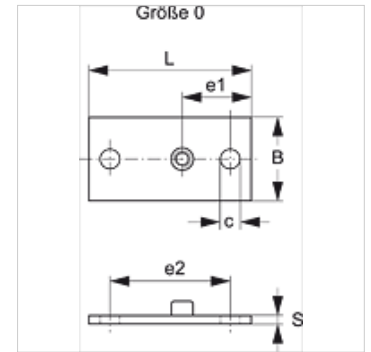

Изделие

| Наименование | Размер хомута | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

Варианты изделия

| | |
|---------------|---|
| SRS 0 SP L VZ | Приварная и резьбовая пластина, длинная, Гальваническое покрытие |
| SRS 0 SP L V4 | Приварная и резьбовая пластина, длинная, нержавеющая сталь 1.4571 |

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

| | |
|-----|-----------------------|
| A 0 | Компоновка группы A 0 |
|-----|-----------------------|