
# SRS 1-5 D PA

Хомут для трубы, двойная труба

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | Двухтрубный хомут |
| **Дополнение к модели** | Внутренняя сторона хомута с ребрами |
| **Норма** | DIN 3015-3 |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 120 °C |
| **Материал** | Полиамид 6 |



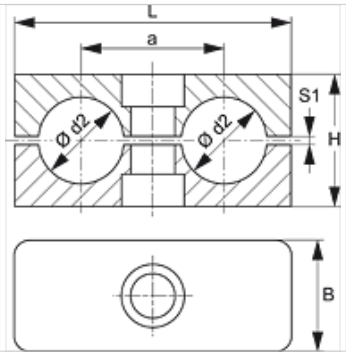


## Указание

Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.

## Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.
Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

## Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

## Изделие

| Наименование | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2 (mm) | Наружный Ø трубы d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106.4 D PA** | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 106 D PA** | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 108 D PA** | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 109.5 D PA** | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 110 D PA** | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 112 D PA** | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 212.7 D PA** | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 213.5 D PA** | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 214 D PA** | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 215 D PA** | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 216 D PA** | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 217.2 D PA** | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 218 D PA** | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 319 D PA** | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 320 D PA** | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 321.3 D PA** | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 322 D PA** | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 325 D PA** | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 426.9 D PA** | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 428 D PA** | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 430 D PA** | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 532 D PA** | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 533.7 D PA** | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 535 D PA** | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 538 D PA** | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 542 D PA** | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **SRS 1-5 D PP** | Хомут для трубы, двойная труба, Внутренняя сторона хомута с ребрами |
| **SRS 1-5 D PP G** | Хомут для трубы, двойная труба, Внутренняя сторона хомута гладкая |
| **SRS 1-5 D VG** | Хомут для трубы, двойная труба, Внутренняя сторона хомута гладкая |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*