



SRS 1-6 D SP

Двойная приварная пластина, однотрубный хомут

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Модель | Для однотрубных хомутов |
| Серия | Легкий |
| Норма | DIN 3015-1 |
| Материал | Сталь |
| Задита поверхности | Фосфатирование |

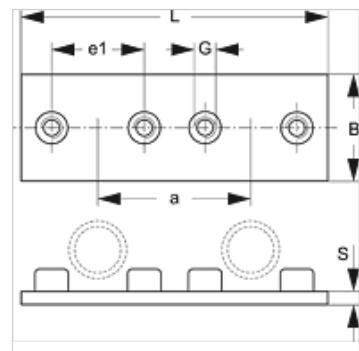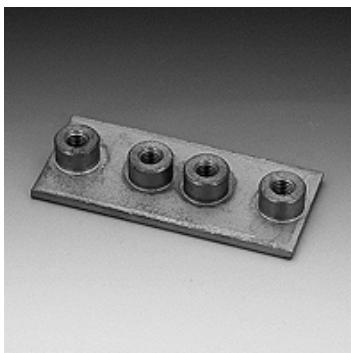

Изделие

| Наименование | Размер хомута | a (мм) | B (мм) | e1 (мм) | G | L (мм) | S (мм) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS D SP 1 A | 1 | 35 | 30 | 20 | M 6 | 69 | 3 |
| SRS D SP 2 | 2 | 43 | 30 | 26 | M 6 | 86 | 3 |
| SRS D SP 3 | 3 | 52 | 30 | 33 | M 6 | 104 | 3 |
| SRS D SP 4 | 4 | 60 | 30 | 40 | M 6 | 117 | 3 |
| SRS D SP 5 | 5 | 75 | 30 | 52 | M 6 | 145 | 3 |
| SRS D SP 6 | 6 | 90 | 30 | 66 | M 6 | 176 | 3 |

Варианты изделия

SRS 1-6 D SP VZ Двойная прикрывающая пластина, однотрубный хомут, Гальваническое покрытие

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

A 1-6

Компоновка группы A 1-6