


### Свойства

Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута с ребрами
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Температура min.	-40 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Полиамид 6

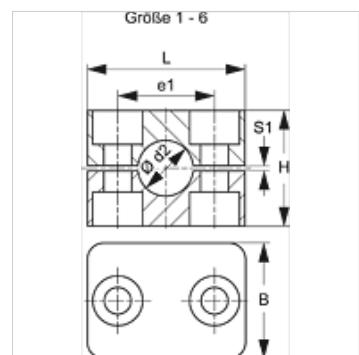

### Указание

Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.

### Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.

Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

### Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

### Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы d2 (мм)	Наружный Ø трубы d2	Размер хомута	e1 (мм)	H (мм)	L (мм)	S1 (мм)
SRS 106 A PA	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 106,4 A PA	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 108 A PA	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 109,5 A PA	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 110 A PA	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 112 A PA	12,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0212,7 PA	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213,5 PA	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 PA	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 PA	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 PA	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217,2 PA	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 PA	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 PA	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 PA	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321,3 PA	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 PA	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 PA	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426,9 PA	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 PA	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 PA	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 PA	32,0	1 1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533,7 PA	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 PA	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 PA	38,0	1 1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 PA	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 PA	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644,5 PA	44,5	1 3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 PA	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 PA	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 PA	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650,8 PA	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 PA	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 PA	55,0	-	6	66	66	86	1,2



### Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы d2 (мм)	Наружный Ø трубы d2	Размер хомута	e1 (мм)	H (мм)	L (мм)	S1 (мм)
<b>SRS 0657 PA</b>	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

### Варианты изделия

<b>SRS 1-6 PA G</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая
<b>SRS 1-6 PP</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами
<b>SRS 1-6 PP G</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая
<b>SRS 1-6 VG</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая
<b>SRS 1-6 AL</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами