


### Свойства

Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута гладкая
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Материал	Полиамид 6

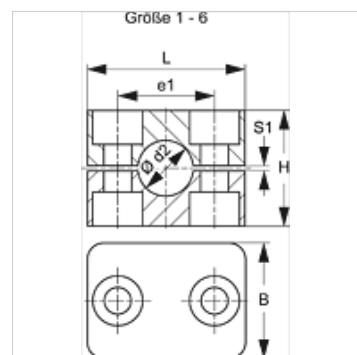

### Указание

Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.

### Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

### Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы d2 (мм)	Наружный Ø трубы d2	Размер хомута	e1 (мм)	H (мм)	L (мм)	S1 (мм)
<b>SRS 106 A PA G</b>	6,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 106.4 A PA G</b>	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 108 A PA G</b>	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 109.5 A PA G</b>	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 110 A PA G</b>	10,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 112 A PA G</b>	12,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0212.7 PA G</b>	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0213.5 PA G</b>	13,5	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0214 PA G</b>	14,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0215 PA G</b>	15,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0216 PA G</b>	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0217.2 PA G</b>	17,2	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0218 PA G</b>	18,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0319 PA G</b>	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0320 PA G</b>	20,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0321.3 PA G</b>	21,3	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0322 PA G</b>	22,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0325 PA G</b>	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0426.9 PA G</b>	26,9	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0428 PA G</b>	28,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0430 PA G</b>	30,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0532 PA G</b>	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0533.7 PA G</b>	33,7	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0535 PA G</b>	35,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0538 PA G</b>	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0540 PA G</b>	40,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0542 PA G</b>	42,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0644.5 PA G</b>	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0645 PA G</b>	45,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0648 PA G</b>	48,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650 PA G</b>	50,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650.8 PA G</b>	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0652 PA G</b>	52,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0655 PA G</b>	55,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0657 PA G</b>	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

### Варианты изделия

<b>SRS 1-6 AL</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами
<b>SRS 1-6 PA</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами
<b>SRS 1-6 PP</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами



# SRS 1-6 PA G

Хомут для труб, легкая серия

**HANSA****FLEX**