


# SRS 1-6 PP G

Хомут для труб, легкая серия

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Модель              | Однотрубный хомут                 |
| Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута гладкая |
| Серия               | Легкий                            |
| Норма               | DIN 3015-1                        |
| Температура min.    | -30 °C                            |
| Температура max.    | 90 °C                             |
| Материал            | Полипропилен                      |

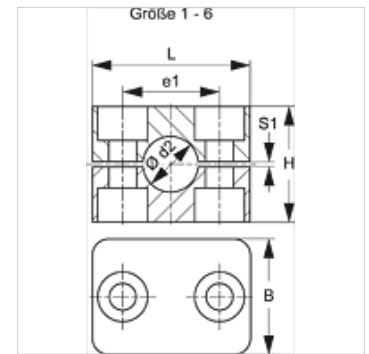

## Указание

Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.

## Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

## Изделие

| Наименование     | Наружный Ø трубы d2 (mm) | Наружный Ø трубы d2 | Размер хомута | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 106 A PP G   | 6,0                      | -                   | 1             | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 106.4 A PP G | 6,4                      | 1/4"                | 1             | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 108 A PP G   | 8,0                      | 5/16"               | 1             | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 109.5 A PP G | 9,5                      | 3/8"                | 1             | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 110 A PP G   | 10,0                     | -                   | 1             | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 112 A PP G   | 12,0                     | -                   | 1             | 20      | 27     | 24     | 0,6     |
| SRS 0212.7 PP G  | 12,7                     | 1/2"                | 2             | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0213.5 PP G  | 13,5                     | -                   | 2             | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0214 PP G    | 14,0                     | -                   | 2             | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0215 PP G    | 15,0                     | -                   | 2             | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0216 PP G    | 16,0                     | 5/8"                | 2             | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0217.2 PP G  | 17,2                     | -                   | 2             | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0218 PP G    | 18,0                     | -                   | 2             | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0319 PP G    | 19,0                     | 3/4"                | 3             | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0320 PP G    | 20,0                     | -                   | 3             | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0321.3 PP G  | 21,3                     | -                   | 3             | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0322 PP G    | 22,0                     | -                   | 3             | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0323 PP G    | 23,0                     | -                   | 3             | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0325 PP G    | 25,0                     | 1"                  | 3             | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0426.9 PP G  | 26,9                     | -                   | 4             | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0428 PP G    | 28,0                     | -                   | 4             | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0430 PP G    | 30,0                     | -                   | 4             | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0532 PP G    | 32,0                     | 1.1/4"              | 5             | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0533.7 PP G  | 33,7                     | -                   | 5             | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0535 PP G    | 35,0                     | -                   | 5             | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0538 PP G    | 38,0                     | 1.1/2"              | 5             | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0540 PP G    | 40,0                     | -                   | 5             | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542 PP G    | 42,0                     | -                   | 5             | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0644.5 PP G  | 44,5                     | 1.3/4"              | 6             | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0648 PP G    | 48,0                     | -                   | 6             | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650 PP G    | 50,0                     | -                   | 6             | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650.8 PP G  | 50,8                     | 2"                  | 6             | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0652 PP G    | 52,0                     | -                   | 6             | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0655 PP G    | 55,0                     | -                   | 6             | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0657 PP G    | 57,0                     | 2.1/4"              | 6             | 66      | 66     | 86     | 1,2     |

## Варианты изделия

|              |   |
|--------------|---|
| SRS 1-6 AL   | Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами |
| SRS 1-6 PA   | Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами |
| SRS 1-6 PA G | Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая   |

# SRS 1-6 PP G

Хомут для труб, легкая серия

**HANSA FLEX**

---