


# SRS 30-100 AL

Хомут для трубы, тяжелая серия

**HANSA FLEX**

## Свойства

Модель	Однотрубный хомут
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута с ребрами
Серия	Тяжелый
Норма	DIN 3015-2
Температура min.	-40 °C
Температура max.	300 °C
Материал	алюминий

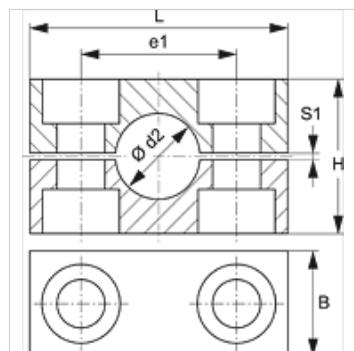

## Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.

Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

## Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

## Изделие

Наименование	Размер хомута	Наружный Ø трубы d2 (мм)	Наружный Ø трубы d2	B (мм)	e1 (мм)	H (мм)	L (мм)	S1 (мм)
SRS 3006 AL	1	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 AL	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 AL	1	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 AL	1	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 AL	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 AL	1	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 AL	1	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 AL	1	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 AL	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 AL	1	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 AL	1	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 AL	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 AL	2	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 AL	2	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 AL	2	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 AL	2	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 AL	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 AL	2	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 AL	2	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 AL	2	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 AL	3	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 AL	3	32,0	1 1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 AL	3	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 AL	3	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 AL	3	38,0	1 1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 AL	3	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 AL	3	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 AL	4	38,0	1 1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 AL	4	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 AL	4	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 AL	4	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 AL	4	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 AL	4	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 AL	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 AL	4	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 AL	4	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 AL	4	57,0	2 1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 AL	4	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 AL	4	63,0	2 1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 AL	4	65,0	-	45	90	90	117	3



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

08.02.2026

HANSA-FLEX AG

[www.hansa-flex.com](http://www.hansa-flex.com)

1

### Изделие

Наименование	Размер хомута	Наружный Ø трубы d2 (мм)	Наружный Ø трубы d2	B (мм)	e1 (мм)	H (мм)	L (мм)	S1 (мм)
<b>SRS 6070 AL</b>	4	70,0	-	45	90	90	117	3
<b>SRS 7070 AL</b>	5	70,0	-	60	122	120	154	5
<b>SRS 7073 AL</b>	5	73,0	-	60	122	120	154	5
<b>SRS 7075 AL</b>	5	75,0	-	60	122	120	154	5
<b>SRS 7076.1 AL</b>	5	76,1	3"	60	122	120	154	5
<b>SRS 7080 AL</b>	5	80,0	-	60	122	120	154	5
<b>SRS 7082.5 AL</b>	5	82,5	3 1/4"	60	122	120	154	5
<b>SRS 7088.9 AL</b>	5	88,9	3 1/2"	60	122	120	154	5
<b>SRS 7090 AL</b>	5	90,0	-	60	122	120	154	5
<b>SRS 8090 AL</b>	6	90,0	-	80	168	170	205	6
<b>SRS 8100 AL</b>	6	100,0	-	80	168	170	205	6
<b>SRS 8101.6 AL</b>	6	101,6	4"	80	168	170	205	6
<b>SRS 8108 AL</b>	6	108,0	4 1/4"	80	168	170	205	6
<b>SRS 8114.3 AL</b>	6	114,3	4 1/2"	80	168	170	205	6

### Варианты изделия

**SRS 30-100 PA** Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами

**SRS 30-100 PP** Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами

**SRS 30-100 PP G** Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая

**SRS 30-100 VG** Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами