SRS 30-100 PP G


Хомут для трубы, тяжелая серия

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Однотрубный хомут
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута гладкая
Серия	Тяжелый
Норма	DIN 3015-2
Температура min.	-30 °C
Температура max.	90 °C
Материал	Полипропилен



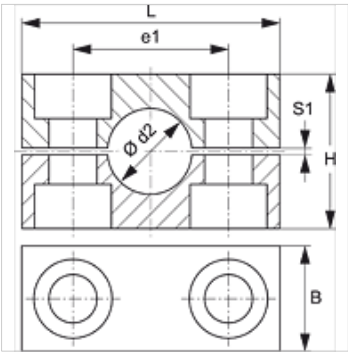

Указание

Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.

Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

Изделие

Наименование	Размер хомута	Наружный Ø трубы d2 (mm)	Наружный Ø трубы d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 PP G	1	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PP G	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PP G	1	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PP G	1	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PP G	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PP G	1	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PP G	1	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PP G	1	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PP G	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PP G	1	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PP G	1	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PP G	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PP G	2	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PP G	2	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PP G	2	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PP G	2	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PP G	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PP G	2	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PP G	2	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PP G	2	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PP G	3	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PP G	3	32,0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PP G	3	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PP G	3	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PP G	3	38,0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PP G	3	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PP G	3	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PP G	4	38,0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PP G	4	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 PP G	4	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PP G	4	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PP G	4	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PP G	4	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 PP G	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PP G	4	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PP G	4	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 PP G	4	57,0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PP G	4	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PP G	4	63,0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PP G	4	65,0	-	45	90	90	117	3

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

SRS 30-100 PP G

Хомут для трубы, тяжелая серия

Изделие

Наименование	Размер хомута	Наружный Ø трубы d2 (mm)	Наружный Ø трубы d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 6070 PP G	4	70,0	-	45	90	90	117	3

Варианты изделия

SRS 30-100 AL	Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами
SRS 30-100 PA	Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами
SRS 30-100 PP	Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами
SRS 30-100 VG	Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.